


AQUA LED FEUCHTRAUM-WANNENLEUCHE IP66 PC

Die **LED Feuchtraum-Wannenleuchte** der Modellreihe **AQUA** trotz hohen Beanspruchungen und überzeugt durch enorme Lichtleistung bei minimalem Stromverbrauch. Integrierte Vorschaltgeräte von Top-Markenherstellern sowie LED Platinen nach Zhaga Spezifikation Buch 7 sorgen für eine hohe Zuverlässigkeit und maximale Lebensdauer. Doch von einer ausgereiften Konstruktion zeugen vor allem die technischen Spezifikationen. Eine hohe Lichtausbeute, eine Lebensdauer von bis zu 50.000Std. sowie einer Stoßfestigkeit von 5 Joule und der maximalen Schutzklassifikation (I).

LEUCHTEN
HUNSTOFF

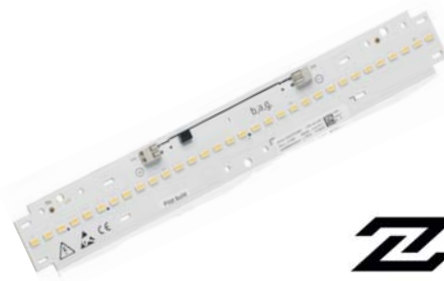

| Artikel.Nr.: | Beschreibung: | U= .: | P _{LED} : | Farbtemp. | LED/lm | Abm in mm.: |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------|--------|-----------------|
| ISM-FW06C16BA83 | AQUA FRWL IP66 , Inox ,PC / Transparent | 220-240V / 0 - 50...60 Hz | 16W | 3000K | 2400lm | L=665mm D=390mm |
| ISM-FW06C16BA84 | AQUA FRWL IP66 , Inox ,PC / Transparent | 220-240V / 0 - 50...60 Hz | 16W | 4000K | 2500lm | L=665mm D=390mm |
| ISM-FW06S16BA83 | AQUA FRWL IP66 , Inox ,PC / Semi opal | 220-240V / 0 - 50...60 Hz | 16W | 3000K | 2400lm | L=665mm D=390mm |
| ISM-FW06S16BA84 | AQUA FRWL IP66 , Inox ,PC / Semi opal | 220-240V / 0 - 50...60 Hz | 16W | 4000K | 2500lm | L=665mm D=390mm |

| Artikel.Nr.: | Beschreibung: | U= .: | P _{LED} : | Farbtemp. | LED/lm | Abm in mm.: |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------|--------|------------------|
| ISM-FW12C32BA83 | AQUA FRWL IP66 , Inox ,PC / Transparent | 220-240V / 0 - 50...60 Hz | 32W | 3000K | 4800lm | L=1282mm D=800mm |
| ISM-FW12C32BA84 | AQUA FRWL IP66 , Inox ,PC / Transparent | 220-240V / 0 - 50...60 Hz | 32W | 4000K | 5000lm | L=1282mm D=800mm |
| ISM-FW12S32BA83 | AQUA FRWL IP66 , Inox ,PC / Semi opal | 220-240V / 0 - 50...60 Hz | 32W | 3000K | 4800lm | L=1282mm D=800mm |
| ISM-FW12S32BA84 | AQUA FRWL IP66 , Inox ,PC / Semi opal | 220-240V / 0 - 50...60 Hz | 32W | 4000K | 5000lm | L=1282mm D=800mm |

| Artikel.Nr.: | Beschreibung: | U= .: | P _{LED} : | Farbtemp. | LED/lm | Abm in mm.: |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------|
| ISM-FW15C40BA83 | AQUA FRWL IP66 , Inox ,PC / Transparent | 220-240V / 0 - 50...60 Hz | 40W | 3000K | 6000lm | L=1578mm D=1100mm |
| ISM-FW15C40BA84 | AQUA FRWL IP66 , Inox ,PC / Transparent | 220-240V / 0 - 50...60 Hz | 40W | 4000K | 6250lm | L=1578mm D=1100mm |
| ISM-FW15S40BA83 | AQUA FRWL IP66 , Inox ,PC / Semi opal | 220-240V / 0 - 50...60 Hz | 40W | 3000K | 6000lm | L=1578mm D=1100mm |
| ISM-FW15S40BA84 | AQUA FRWL IP66 , Inox ,PC / Semi opal | 220-240V / 0 - 50...60 Hz | 40W | 4000K | 6250lm | L=1578mm D=1100mm |

Artikel Nr_{Ersatzteile und Zubehör} .: Beschreibung :

| | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ISM-FW06CZ | Abdeckung PC / Transparent | zu ISM-FW _{06Serie} |
| ISM-FW06SZ | Abdeckung PC / Semi opal | zu ISM-FW _{06Serie} |
| ISM-FW12CZ | Abdeckung PC / Transparent | zu ISM-FW _{12Serie} |
| ISM-FW12SZ | Abdeckung PC / Semi opal | zu ISM-FW _{12Serie} |
| ISM-FW15CZ | Abdeckung PC / Transparent | zu ISM-FW _{15Serie} |
| ISM-FW15SZ | Abdeckung PC / Semi opal | zu ISM-FW _{15Serie} |
| ISM-FW06IZ | INOX | zu ISM-FW _{06Serie} |
| ISM-FW12IZ | INOX | zu ISM-FW _{12Serie} |
| ISM-FW15IZ | INOX | zu ISM-FW _{15Serie} |
| ISM-FW12/15NL | Anschlussfertige Bestückung der Serie ISM-FW12 od. 15 mit LED EZB Notlicht Autotestsystem | |

